


INSTALASI

- Grounding System max 4 Ohm
- Kabel penghantar NYY 1 x 70 mm
- Tiang penyangga GIP 1,5"
- Pemasangan minimal 3 meter dari obyek yang dilindungi

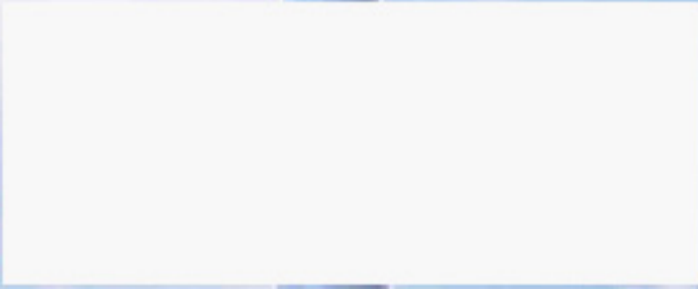

UFO[®]
PENANGKAL PETIR MODERN

UFO adalah penangkal petir modern yang bekerja secara aktif menetralkan muatan awan melalui proses ionisasi, dengan tujuan untuk menggagalkan proses awal sambaran petir pada obyek yang dilindungi.

UFO memiliki 2 tipe yaitu tipe F.1 dan F.2. Dimana masing-masing tipe memiliki bentuk dan radius proteksi yang berbeda. Tipe F.2 memiliki radius proteksi lebih luas dari pada tipe F.1, karena tipe F.2 terdapat tambahan kolektor pengumpul muatan.

Pada tipe F.1 dan F.2 dilengkapi dengan Connector Sleeve yang berfungsi sebagai isolator untuk menghindari loncatan petir ke pipa sehingga fungsi UFO Terminal menjadi lebih sempurna.

RADIUS PROTEKSI
Radius proteksi luas, tergantung pada ketinggian pemasangan UFO terminal.



CONNECTOR SLEEVE

Tinggi h1 + h2	Radius	
	F.1	F.2
10 m	80 m	90 m
15 m	85 m	95 m
20 m	70 m	100 m
25 m	75 m	105 m
30 m	80 m	110 m
35 m	85 m	115 m
40 m	90 m	120 m
45 m	95 m	125 m
50 m	100 m	130 m
55 m	105 m	135 m

SPESIFIKASI

F.1		F.2
350 mm	panjang	400 mm
180 mm	diameter	480 mm
2.5 kg	berat	3.0 kg

KEUNGGULAN

- Terbuat dari bahan non corrosive dan non radioaktif
- Bebas perawatan
- Radius proteksi luas
- Instalasi mudah
- Desain khusus sehingga air hujan tidak masuk ke dalam pipa
- Garansi produk 2 tahun

